
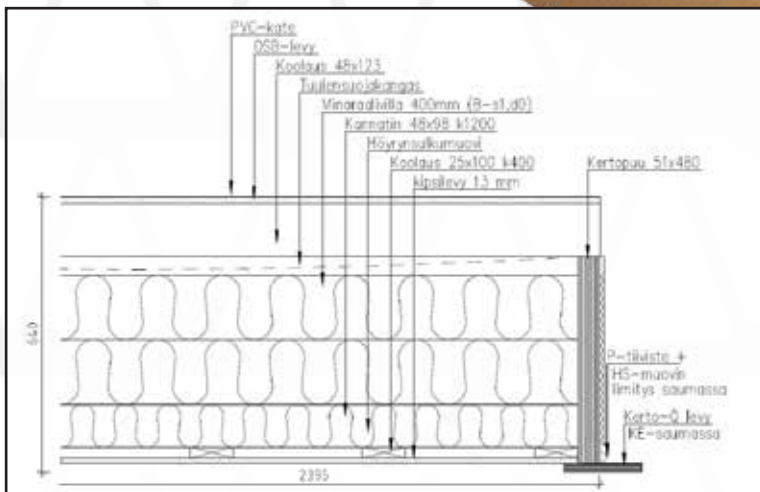


LAADUKAS
KOTIMAINEN!

VARMA KATTOELEMENTTI

SISÄKATTO: KIPSILEVY

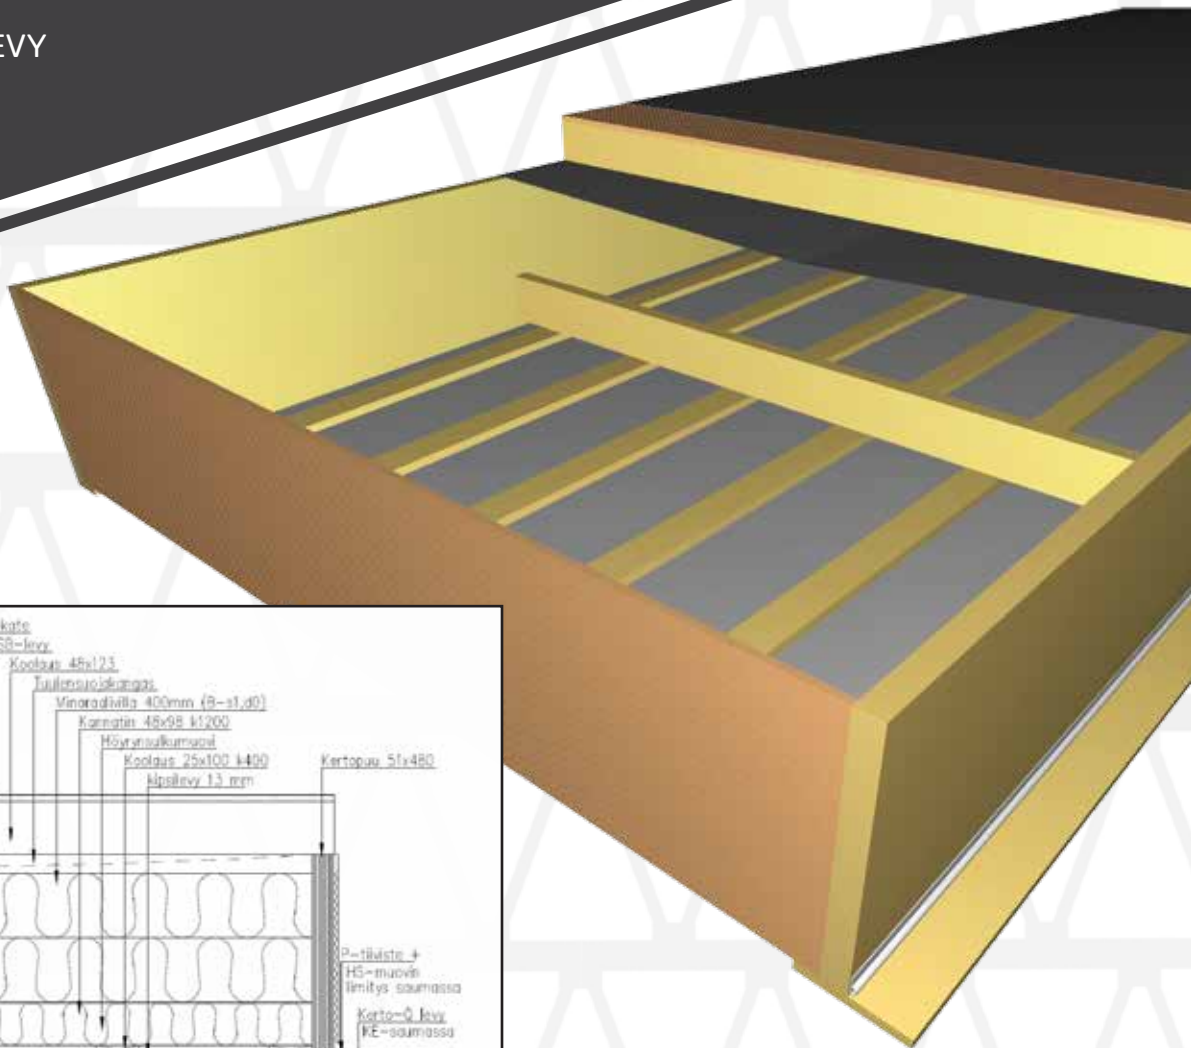

LÄMMIN KATTOELEMENTTI:

- Elementin U-arvo 0.09 W/m²K
- Kattoelementin leveys 2,4m ja max pituus 23,5m
- 2-aukkoisen elementin kertopuut 2 x 51 x 480 (2.0kN/m² lumikuormalle)
- Max jänneväli 2-aukkoisena 11m
- Kattoelementtien paino 0,60kN/m²
- **Laskennallinen kantavuus mitoitetaan aina tapauskohtaisesti**

PUOLILÄMMIN KATTOELEMENTTI:

- Elementin U-arvo 0.14 W/m²K
- Kattoelementin leveys 2,4m ja max pituus 21m
- 2-aukkoisen elementin kertopuut 2 x 51 x 350 (2.0kN/m² lumikuormalle)
- Max jänneväli 2-aukkoisena 9m
- Kattoelementtien paino 0,50kN/m²
- **Laskennallinen kantavuus mitoitetaan aina tapauskohtaisesti**

TERMATER

SUUNNITTELU



Toimivaksi suunniteltu

Räätälöidyt ratkaisut

Vankka kokemus

VALMISTUS


Kuivat rakennus olosuhteet

Kumibitumikermi tai PVC Vesikatteen asennus sisätiloissa

Kattava toimitussisältö



ASENNUS



Kosteusturvallinen

Kuivaketju toteutuu

Nopea asentaa

Kuiva ja tiivis rakenne

KÄYTTÖ

Pitkäikäinen

Hygieeninen

Tuulettuva, terve rakenne

Valoisa ja viihtyisä



TAKUU



Laadukas

Paloturvallinen

Ympäristöystävällistä puurakentamista

Rakenne ja materiaali 10 vuotta

OTA YHTEYTTÄ,
suunnitellaan sinulle
sopiva ratkaisu



myynti@termater.fi

040 159 2770

Koulutie 142, Veteli

termater.fi

TERMATER